

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

zur Ausführung von: Holz-Fenster und Holz-Türanlagen sowie  
Rolladenarbeiten

Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilien-Wohnhauses mit  
Appartement und Garage

Bauort: Frankenstraße 32, 55299 Nackenheim

Bauherren: Ingrid und Peter Stey,  
Runtrudstraße 33, 55299 Nackenheim

**INHALTSVERZEICHNIS**

Leistungsbeschreibung

Leistungsverzeichnis/Baupläne

Angebotssumme: Netto EUR: \_\_\_\_\_

MWST: 16% EUR: \_\_\_\_\_

Angebotssumme: Brutto EUR: \_\_\_\_\_

geprüfte Angebotssumme Netto EUR: \_\_\_\_\_

geprüfte MWST 16 % EUR: \_\_\_\_\_

Angebotssumme Brutto EUR: \_\_\_\_\_

Projektleiter:

Datum, Stempel, Unterschrift:

## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

### Allgemein:

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Neubau eines Einfamilien-Wohnhauses 1 ½ geschossig, Vollunterkellerung, Garage mit Verbindung zum Wohnhaus, Satteldach.

Alle angebotenen Holzfenster, Holztüranlagen sowie Rolläden beinhalten die Lieferung frei Baustelle und den Einbau in fertiger Arbeit.

Fenster, Türen und Rolläden sind nach den Positionen anzubieten und nicht ges. zu pauschalieren.

Bestandteil aller zu erbringenden Leistungen ist die VOB, neueste Ausgabe, DIN 18355, 18357, 18358, 18361 sowie der Handkommentar zur VOB – 9. Auflage 2000.

Abweichungen von der „ATV“ sind nur in Absprache mit dem Architekten zulässig. Diese sind schriftlich festzuhalten.

Gewährleistung gem. § 13 VOB/B, 1-7.

Der Einbau bzw. die Montage aller Fenster- und Türelemente sowie die Rolladenkasten sind gem. RAL der neuesten Energiesparverordnung auszuführen.

**Die Abnahme aller Fenster- und Türelemente sowie Rolläden erfolgt durch einen vereidigten Sachverständigen, in Anwesenheit des AN, Bauleiter und Bauherr.**

**Ausführung/Einbau: 4 Wochen nach Auftragserteilung ca. 26./27. KW. 2006.**

## **Ausführung:**

- a) Alle Fenster- und Türanlagen aus Meranti-Holz 3-fach verleimt gem. DIN 68602, Regenschienen 25 mm

### Oberflächen:

1. Grundbeschichtung nach EN 152.1, im Flutverfahren
2. Zwischenbeschichtung im Flutverfahren
3. Schlussbeschichtung im Spritzverfahren  
Farbton nach Angabe des Bauherrn (Mustervorlage)

- b) Beschläge:

Roto NT 101 Royal, Winkhaus-Auto-Pilot, Aubi  
Alle Fenster und Türen mit 4-facher Pilzkopfverriegelung

Fabrikat: \_\_\_\_\_

- c) Rolladenkasten:

Elemente mit Rolladen und Rolladenkasten, siehe Schemaskizzen.

### Kastenausführung:

ROMA „KARO“-Aufbaukasten 250, Breite - Rohbau 300mm

Außen Heraklithplatte 8 mm mit 25 mm Putzschiene

Wärmedämmeinlage, Revionsblende, Achtkantstahlwalze, Führungsschienen - holzverkleidet -, seitlich Verstärkungsplatten, Wellenlager, Insektenschutz-Kassette

- d) Rolläden - ALUMINO 37  
Bedienung: Kurbelbedienung 45° Abgang

- e) Verglasung:

Wärmeschutzglas 1.1 - 4/16/4

- f) Fensterbänke, außen:

ALU-Bänke, Ausladung 130 mm, mit Antidröhn.  
Farbe nach Angabe des Bauherrn.

**Dem Angebot sind beizufügen:**

- a) Zeichnungen, aus dem Profilstärken hervorgehen (Profilsystem)
- b) Prüfzeugnis der Verglasung
- c) Prüfzeugnis der Fugendurchlässigkeit
- d) Prüfzeugnis Schallschutz
- e) Verglasung 4/16/4 Wärmeschutzglas

**Dubiose Fabrikate sowie Beschläge bleiben bei der Angebotsabgabe unberücksichtigt!**

Bei offenstehenden Fragen steht Ihnen

Dipl.-Ing. FH Kurt Rempe, Lindenweg 18, 55299 Nackenheim  
zur Verfügung.

**ZUSAMMENSTELLUNG:**

Titel 1 – Fenster- und Türanlagen Pos. 1-15 \_\_\_\_\_

Titel 2 – Rolläden gem. Schemaskizzen \_\_\_\_\_

Titel 3 – ALU Fensterbänke, außen \_\_\_\_\_

Titel 4 – Elektromotoren für Rolläden  
(Alternativ) f.d.Stck.: \_\_\_\_\_

Titel 5 – Aufpreis für integrierten Insektenschutz  
f.d.m<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Titel 6 – Aufpreis für Ornamentglas „Chinchilla“  
f.d.m<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Netto Angebotssumme \_\_\_\_\_


MW.Steuer 16% \_\_\_\_\_

**Brutto Angebotssumme** \_\_\_\_\_

Pos.1

Anz.2


Maße (B x H): 970 x 980

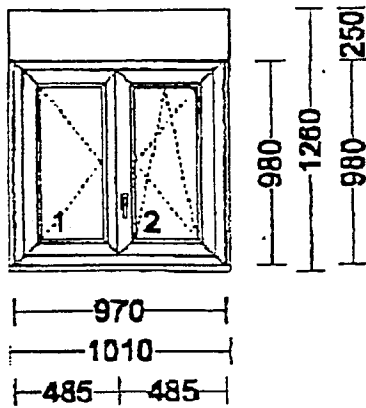

Pos.2

Anz.1


Maße (B x H): 970 x 980

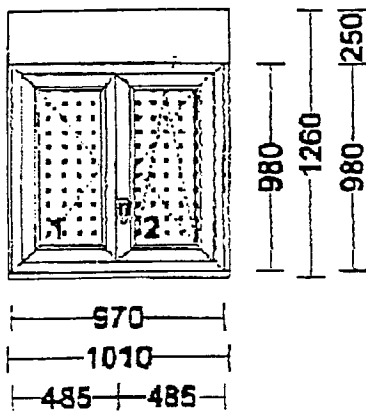

Pos.3

Anz.1


Maße (B x H): 970 x 980

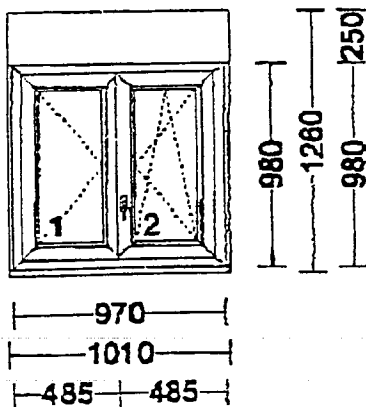

Pos.4

Anz.1


Maße (B x H): 1970 x 2100

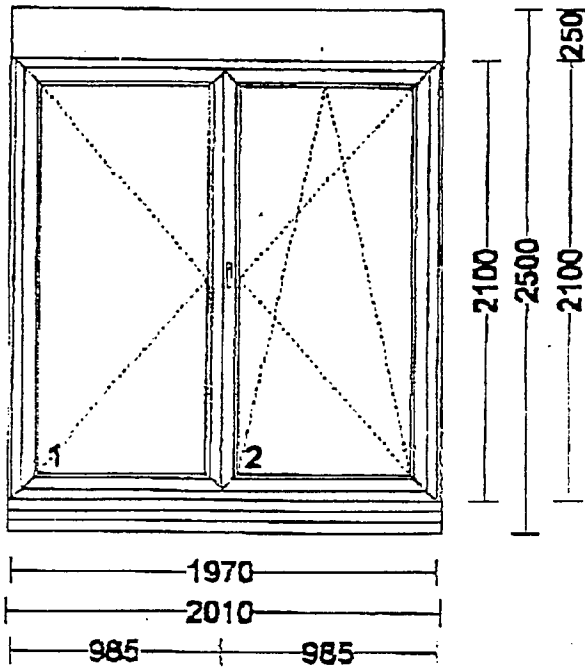

Pos.5

Anz.1


Maße (B x H): 760 x 980



Pos.6

Anz.1


Maße (B x H): 760 x 980



Pos.7

Anz.1


Maße (B x H): 1970 x 1095

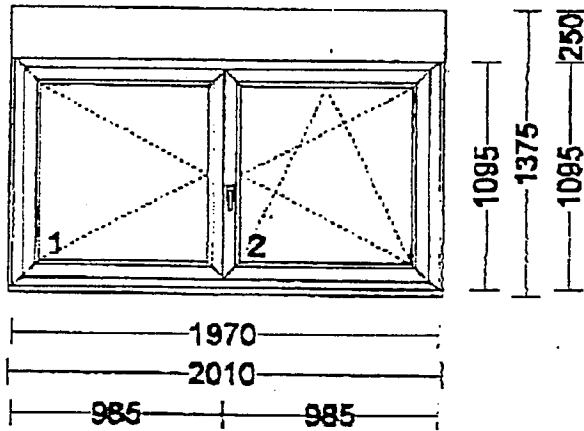

Pos.8

Anz.1


Maße (B x H): 1010 x 1095

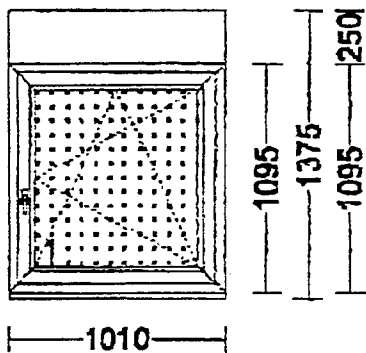

Pos.9

Anz.1


Maße (B x H): 1970 x 1095

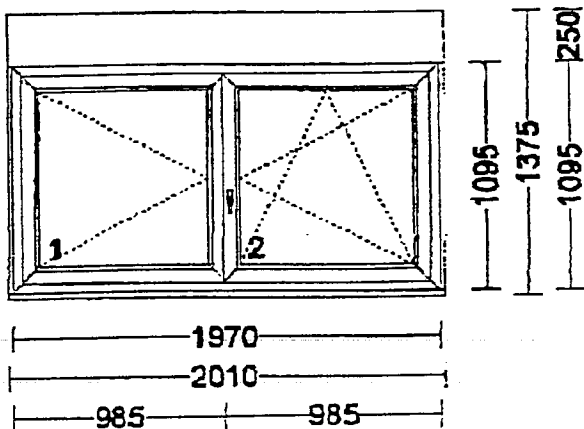

Pos.10

Anz.1


Maße (B x H): 1720 x 1095

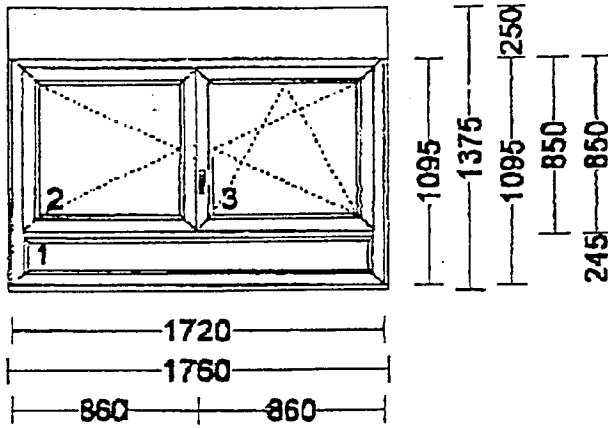

Pos.11

Anz.1


Maße (B x H): 1970 x 1730

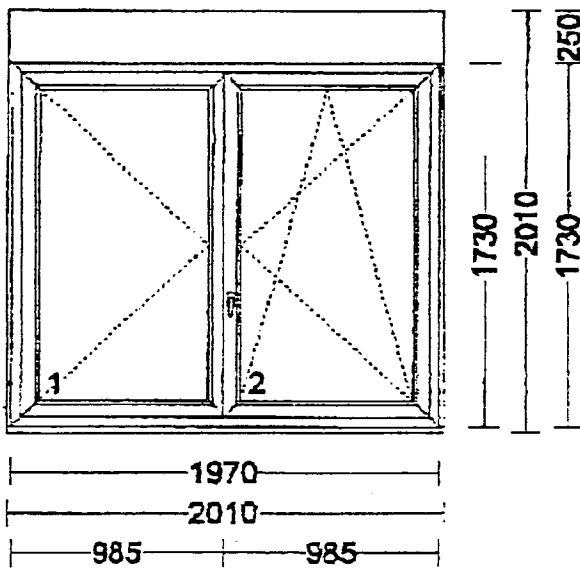

Pos.12

Anz.2

Maße (B x H): 1470 x 2100

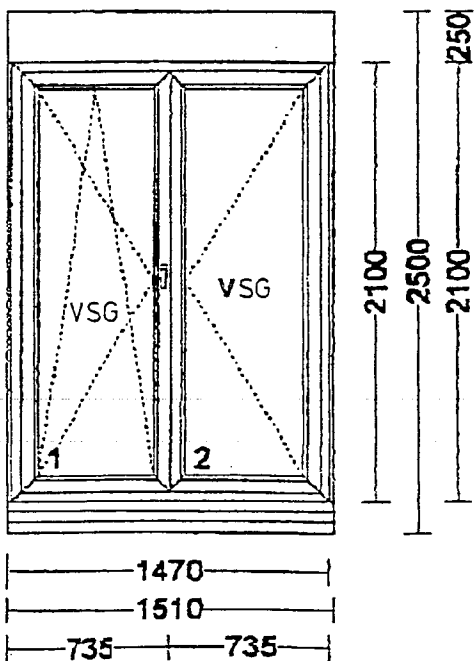




Pos.13

Anz.3


Maße (B x H): 2260 x 1970

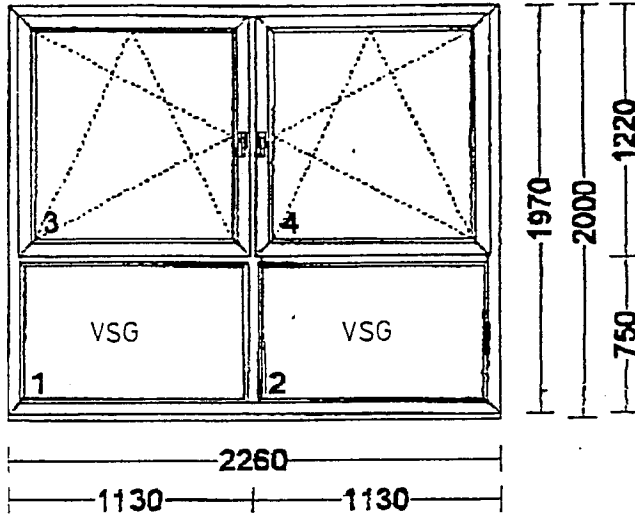

Pos.14

Anz.1

Maße (B x H): 1010 x 2100

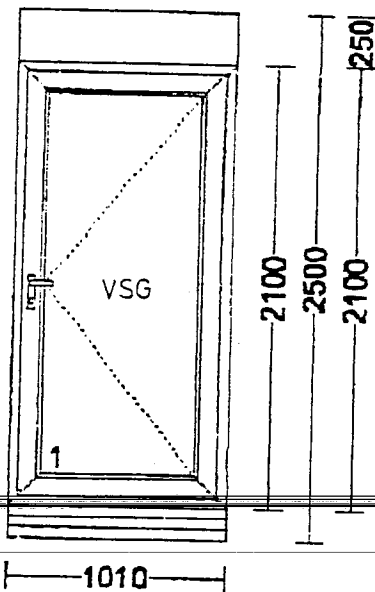

Pos.15

Anz.1

Maße (B x H): 760 x 1390

